

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN

VOOR BESCHERMING VAN BODEM EN MILIEU



SPECIALIST OP HET GEBIED VAN BODEMBESCHERMING

Struyk Verwo Infra heeft jarenlange ervaring in het produceren van vloeistofdichte voorzieningen. Deze ervaring heeft er toe geleid dat er een compleet pakket is ontwikkeld. Hiermee wordt een totaaloplossing geboden waarbij optimale bescherming, adequate afwatering, flexibiliteit en garantie centraal staat. De bodembeschermende Bedrijfsmilieu vloerplaten zijn in 2 varianten verkrijgbaar. Het verschil zit in de diversiteit aan belastingen en type ondergrond. Vloerplaten van Struyk Verwo Infra zijn dan ook de beste keuze en KOMO gecertificeerd. De elementen zijn snel te leggen en eventueel ook weer eenvoudig te verwijderen. Daarbij heeft het werken met deze vloerplaten als voordeel dat het terrein na het leggen en afkitten met behulp van de kitapplicatie, direct belastbaar is. De ondergrond blijft door het flexibele karakter van vloerplaten goed bereikbaar, waardoor tussentijdse aanpassing aan bijvoorbeeld leidingwerk eenvoudig uit te voeren is.

VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Door de aanleg van een vloeistofdichte verharding bij tankstations, wasplaatsen, opslagplaatsen of bij andere bodembedreigende processen, is een compleet systeem leverbaar met een 'verklaring vloeistofdichte voorziening' voor jarenlange garantie die door wet- en regelgeving wordt geëist.

VOORDELEN OP EEN RIJTJE


- Snel verwerkbaar
- Bestand tegen zware lasten
- Bijpassende goten voor juiste afwatering
- Olie/benzine afscheiders voor correcte scheiding vloeistoffen
- Elementen leverbaar in verschillende kleuren en formaten
- Voor permanente of tijdelijke oplossing
- Optionele kitapplicatie
- Verzorgen van 'verklaring vloeistofdichte voorziening'
- Producten afgestemd op laatste wet- en regelgeving

TWEE SOORTEN SYSTEMEN:

1. Bedrijfsmilieu vloerplaat

- Leverbaar in diverse afmetingen en kleuren
- Verkeersklasse 600 of hoger
- KOMO gecertificeerde elementen

VLOEISTOFDICHTE BEDRIJFSMILIEUPLAAT		
Afmeting in cm	Type	VK
200x200x18 ^{1,2,3}	Milieuplaat	600
150x200x18 ^{1,2,3}	Milieuplaat	600
100x200x18 ^{1,2,3}	Milieuplaat	600

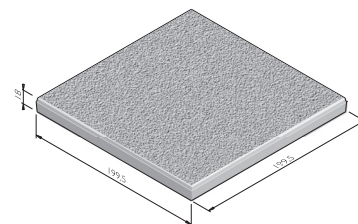

¹ Voorzien van richtingloze antislipstructuur.


² Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600.

³ Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

2. Stabilo-W milieu vloerplaat (koppelbaar systeem)

- Leverbaar in diverse afmetingen en kleuren
- Verkeersklasse 600 of hoger
- Gepatenteerd systeem waarbij krachten optimaal worden verdeeld
- Uitermate geschikt voor gebieden met minder stabiele ondergrond
- KOMO gecertificeerde elementen

VLOEISTOFDICHT KOPPELBAAR SYSTEEM STABILO-W		
Afmeting in cm	Type	VK
200x200x18 ^{1,2,3,4}	Stabilo-W	600
150x200x18 ^{1,2,3,4}	Stabilo-W	600
100x200x18 ^{1,2,3,4}	Stabilo-W	600

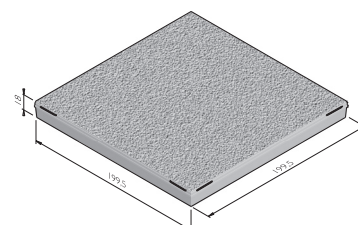

¹ Verzinkt stalen koppelrand (strip rand), zonder hijspijpjes.

² Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

³ Bijpassend koppelmateriaal leverbaar. (Spieën, kruisen en T-stukken)


⁴ Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600.

BIJPASSENDE ELEMENTEN VOOR EEN JUISTE AFWATERING OP UW VLOEISTOFDICHTE VLOER

Voor beide systemen zijn bijpassende en betrouwbare elementen voor lijnafwatering leverbaar. Hierbij kan men kiezen tussen een open element of een lijnafwatering voorzien van een verzinkt stalen mazenrooster. Deze bijpassende elementen zijn gecertificeerd en onmisbaar voor een bedrijfszekere afwatering van een vloeistofdichte vloer. Hiermee wordt altijd voldaan aan de gestelde wet- en regelgeving.

GOTEN VLOEISTOFDICHT	
Afmeting in cm	Type
200x50x20	Open goot (zonder stalen rand)
150x50x20	Open goot (zonder stalen rand)
100x50x20	Open goot (zonder stalen rand)
200x50x25 ¹	Roostergoot (met koppelrand)
150x50x25 ¹	Roostergoot (met koppelrand)
100x50x25 ¹	Roostergoot (met koppelrand)

¹ Alle roostergoten kunnen desgewenst geleverd worden met onderuitlaat en/of als eindgoot.

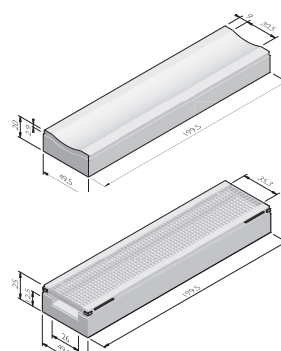

ZANDVANGPUT VLOEISTOFDICHT	
Afmeting in cm	Type
50x80x50 ¹	Zandvangput vloeistofdicht

¹ Onderdeel van het assortiment open goten.

