


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
21x10,5x7	3,44	45	NV	-
21x10,5x8	3,99	45	BV, NV	+
21x10,5x10	4,94	45	BV, NV	+
21x10,5x12	5,96	45	NV	+




HALVE BETONSTRAATSTENEN 10,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
10,5x10,5x8	2,03	90	BV, NV




BISSCHOPMUTSEN 21

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x30/0x8	4,05	BV, NV
21x30/3x8	6,60	BV, NV
21x30/3x10	8,25	NV




KEPERSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x10,5x8	2,50	NV




BETONSTRAATSTENEN 31,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
31,5x10,5x8	6,21	30	BV, NV	+



BETONSTRAATSTENEN 42X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
42x10,5x10	10,23	22,67	BV



Machinaal pakket

+ Leverbaar

- Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 10,5 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs Donkergrijs Zwart Rood Geel Paars



Wit 051 Blauw 051

STANDAARD



Grijs Donkergrijs Rood Paars Geel Wit 051




Blauw 051 Zwart

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

BALENO

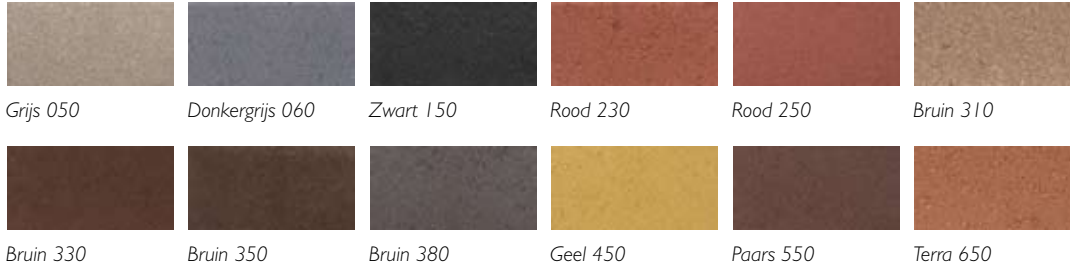


BALENO



KERANOVA



KERANOVA

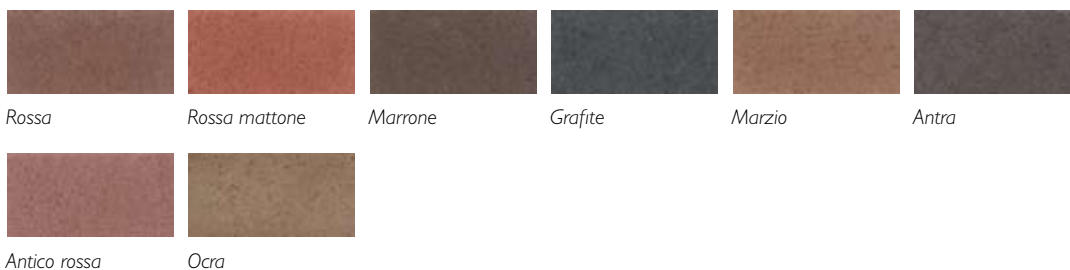

NOVATO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

NOVATO



Nero

Grigio

Bianco

Giallo

Cottrio

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

OPTIFLEX



Zwart

Geel

Grijs


Rood

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

LAVARO

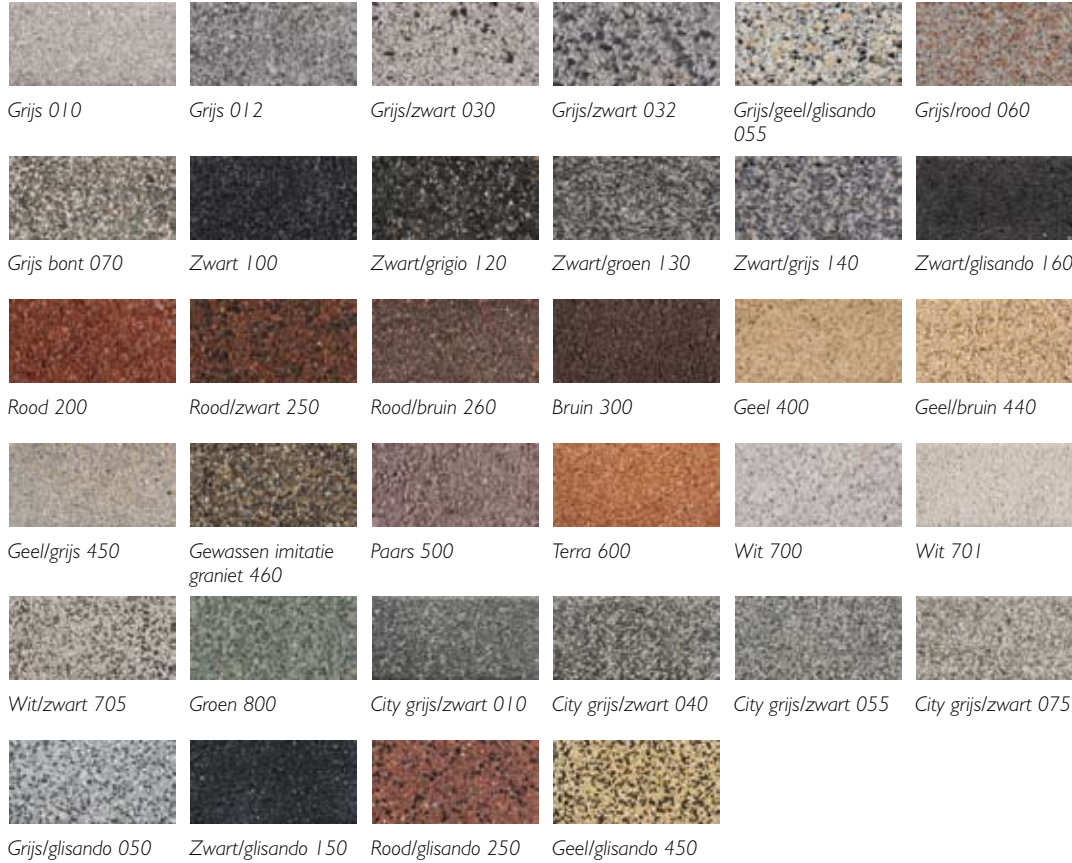

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

LAVARO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

BRECCIA



Grigio Grigio nero Negri Nero Nero glisando Nero carborundum



Cottrio Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio



Bianco Alpi Nemaro argento Magma (genuanceerd) Savanne a Savanne b



Savanne c Savanne d Tagenta a Tagenta b Tagenta c Tagenta d




Tagenta e

BRECCIA



Nero Grigio Bianco Giallo Ambrogio Rosso



Marrone Cottrio Alpi Tagenta a Tagenta b Tagenta c



Tagenta d Tagenta e Nemaro argento Nero carborundum Negri Giallo gribi



Savanne d Savanne a Savanne b Savanne c Grigio nero Magma (genuanceerd)



Nero glisando

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

SFERIO




Grigio brillante Grigio argento Grigio basalto Grigio brunastro Marrone terra Bianco perla


LISCIO




Grigio Grigio basalto Negri Nero Pietra Cottrio



Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio Bianco



Argilla 200 Argilla 400 Argilla 500 Gialpi Concrete ciotollo Tagenta a



Tagenta b Tagenta c Tagenta D Tagenta e

LISCIO



Nero Grigio Bianco Giallo Ambrogio Rosso



Marrone Cottrio Gialpi Pietra Negri Tagenta a



Tagenta b Tagenta c Tagenta e Giallo gribi Tagenta D Grigio basalto




Argilla 200 Argilla 500 Argilla 400 Concrete ciotollo

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

LUCIDA

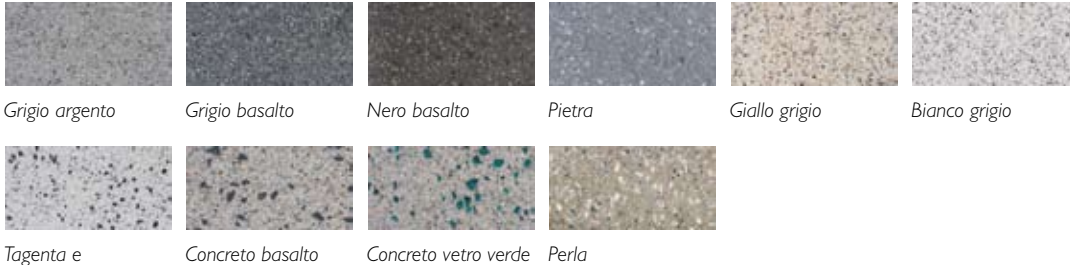

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

Dubokeur

De betonstraatsteen en betontegel zijn onderzocht op hun Levens Cyclus Analyse (LCA). Hieruit blijkt dat beton milieutechnisch beter scoort in z'n functionaliteit dan andere bestratingsmaterialen. De hoogste score in het milieu-classificatiesysteem leidt tot het DUBOkeur® certificaat, het bewijs dat betonnen bestratingsproducten duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

