


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 22X11

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
22x11x8	4,54	42	NV	+
22x11x10	5,44	42	NV	+
22x11x12	6,44	42	NV	+




HALVE BETONSTRAATSTENEN 11X11

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
11x11x8	2,25	84	NV




BISSCHOPMUTSEN 22

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
22x31/6x8	7,29	NV
22x31/6x10	8,96	NV
22x31/6x12	10,83	NV




BETONSTRAATSTENEN 33X11

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
33x11x8	6,83	27,5	BV, NV	+
33x11x10	8,42	27,5	BV	+



BETONSTRAATSTENEN 16,5X11

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
16,5x11x8	3,27	55	BV
16,5x11x10	4,15	55	BV



VERKLARING VELLING

- BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

Machinaal pakket
 + Leverbaar
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 11 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Geel

Paars



Wit 051

Blauw 051

STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Rood

Paars

Geel

Wit 051



Blauw 051

Zwart

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

BALENO



Grijs 050

Donkergrijs 060

Zwart 150

Rood 230

Rood 250

Bruin 310



Bruin 330

Bruin 350

Bruin 380

Geel 450

Paars 550

Terra 650

BALENO



Terra 650

Bruin 310

Geel 450

Paars 550

Rood 250

Grijs 050



Zwart 150

Bruin 350

Bruin 380

Rood 230

Donkergrijs 060

Bruin 330

KERANOVA



Grafite

Antra

Marrone

Rossa

Marzio

Ocr



Rossa mattone

Antico rossa

KERANOVA



Rossa

Rossa mattone

Marrone

Grafite

Marzio

Antra



Antico rossa

Ocr

NOVATO



Grigio

Nero

Cottrio

Giallo

Bianco

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

NOVATO



Nero

Grigio

Bianco

Giallo

Cottrio

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

OPTIFLEX



Zwart

Geel

Grijs


Rood

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

LAVARO

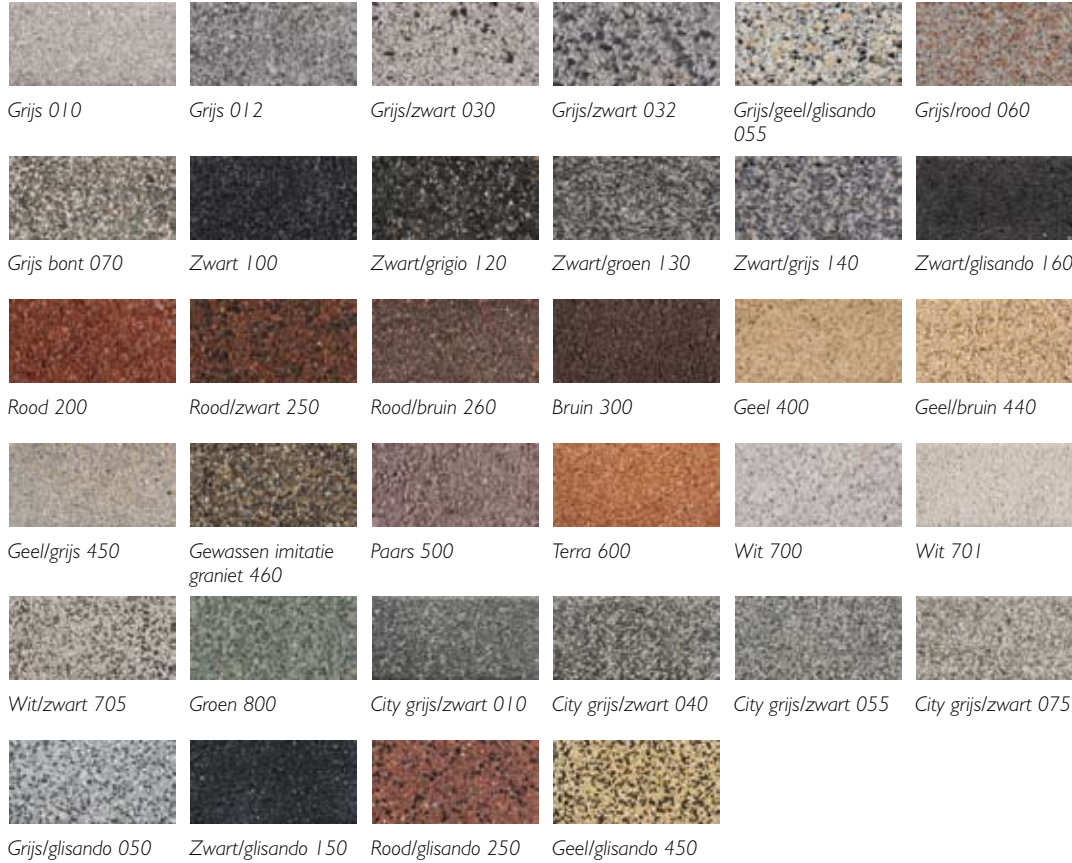

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

LAVARO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

BRECCIA



Grigio Grigio nero Negri Nero Nero glisando Nero carborundum



Cottrio Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio



Bianco Alpi Nemaro argento Magma (genuanceerd) Savanne a Savanne b



Savanne c Savanne d Tagenta a Tagenta b Tagenta c Tagenta d




Tagenta e

BRECCIA



Nero Grigio Bianco Giallo Ambrogio Rosso



Marrone Cottrio Alpi Tagenta a Tagenta b Tagenta c



Tagenta d Tagenta e Nemaro argento Nero carborundum Negri Giallo gribi



Savanne d Savanne a Savanne b Savanne c Grigio nero Magma (genuanceerd)



Nero glisando

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

SFERIO




Grigio brillante Grigio argento Grigio basalto Grigio brunastro Marrone terra Bianco perla

SFERIO




Bianco perla Grigio argento Grigio basalto Grigio brillante Grigio brunastro Marrone terra


LISCIO




Grigio Grigio basalto Negri Nero Pietra Cottrio



Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio Bianco



Argilla 200 Argilla 400 Argilla 500 Gialpi Concrete ciotollo Tagenta a



Tagenta b Tagenta c Tagenta D Tagenta e

LISCIO



Nero Grigio Bianco Giallo Ambrogio Rosso



Marrone Cottrio Gialpi Pietra Negri Tagenta a



Tagenta b Tagenta c Tagenta e Giallo gribi Tagenta D Grigio basalto




Argilla 200 Argilla 500 Argilla 400 Concrete ciotollo

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

LUCIDA



Grigio argento

Grigio basalto

Nero basalto

Pietra

Giallo grigio

Bianco grigio




Tagenta e

Concreto basalto

Concreto vetro verde

Perla

LUCIDA



Bianco grigio

Concreto basalto

Concreto vetro verde

Grigio argento

Grigio basalto

Tagenta e



Giallo grigio

Perla

Nero basalto

Pietra

METALLO



Metallo oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.