


## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


### DUBBELBETONSTRAATSTENEN 20X20

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m <sup>2</sup> | velling | machinaal pakket |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|------------------|
| 20x20x6,2       | 5,64         | 25                              | BV, NV  | +                |
| 20x20x8         | 7,36         | 25                              | BV, NV  | +                |
| 20x20x10        | 9,04         | 25                              | BV, NV  | -                |




### BETONSTRAATSTENEN 30X20

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m <sup>2</sup> | velling | machinaal pakket |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|------------------|
| 30x20x6,2       | 8,35         | 16,6                            | BV      | -                |
| 30x20x8         | 11,14        | 16,6                            | BV, NV  | +                |
| 30x20x10        | 13,80        | 16,6                            | BV, NV  | -                |




### BETONSTRAATSTENEN 40X20

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m <sup>2</sup> | velling | machinaal pakket |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|------------------|
| 40x20x8         | 14,47        | 12,5                            | BV, NV  | +                |
| 40x20x10        | 18,56        | 12,5                            | BV, NV  | -                |



### BETONSTRAATSTENEN 60X20

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m <sup>2</sup> | velling |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|
| 60x20x8         | 22,56        | 8,33                            | BV      |
| 60x20x10        | 27,84        | 8,33                            | BV      |



### VERKLARING VELLING

- BV = Breccia velling  
 NV = Normale velling

Machinaal pakket  
 + Leverbaar  
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

### UITERLIJKHEDEN

| De productlijn Betonstraatstenen 20 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden: |  |
|---|--|
| STANDAARD   | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.   |
| BALENO  | Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.   |
| KERANOVA  | Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |
| NOVATO  | Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.                                |
| STRUCTURA   | Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.   |
| OPTIFLEX  | Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.   |
| LAVARO  | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.      |
| BRECCIA   | Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.  |
| SFERIO  | Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.   |
| LISCIO  | Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.   |
| LUCIDA  | Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.   |

### KLEUREN

#### STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Geel

Paars



Wit 051

Blauw 051

#### BALENO



Grijs 050

Donkergrijs 060

Zwart 150

Rood 230

Rood 250

Bruin 310



Bruin 330

Bruin 350

Bruin 380

Geel 450

Paars 550

Terra 650

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

### KERANOVA



Grafite

Antra

Marrone

Rossa

Marzio

Odra



Rossa mattone

Antico rossa

### NOVATO



Grigio

Nero

Cottrio

Giallo

Bianco

### STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

### OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood


Geel

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


### LAVARO

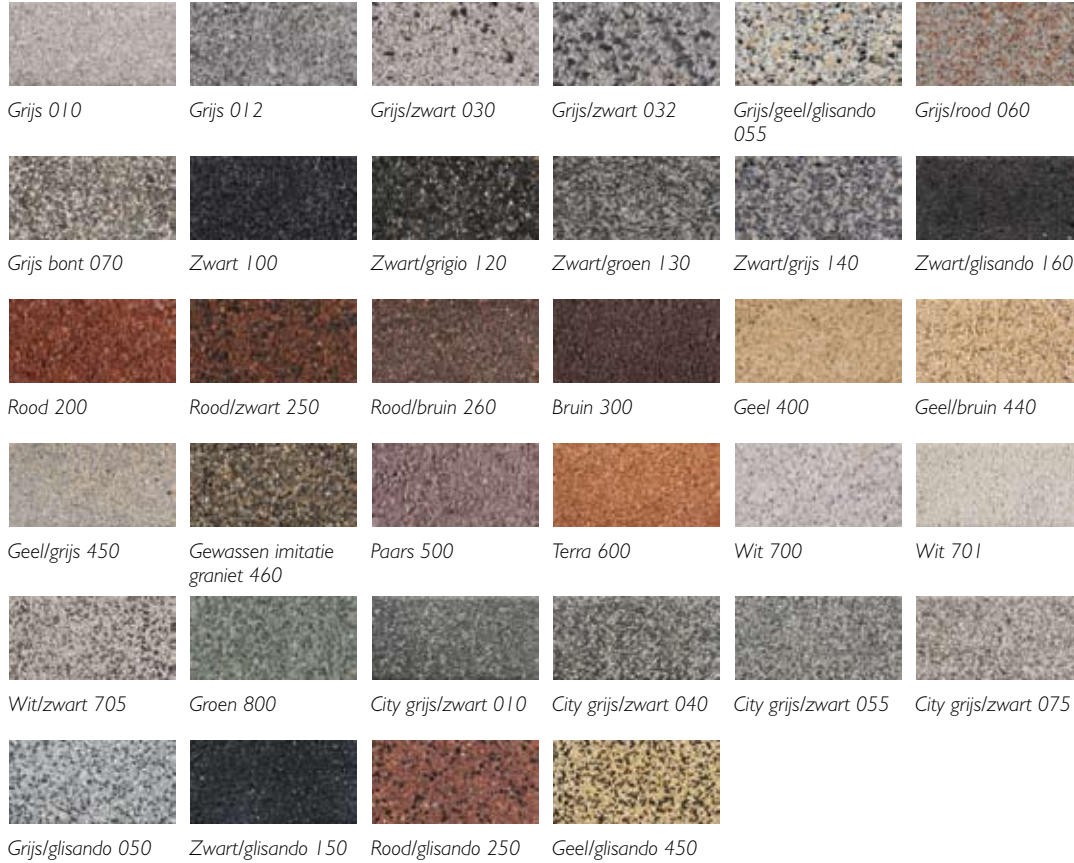


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

### BRECCIA

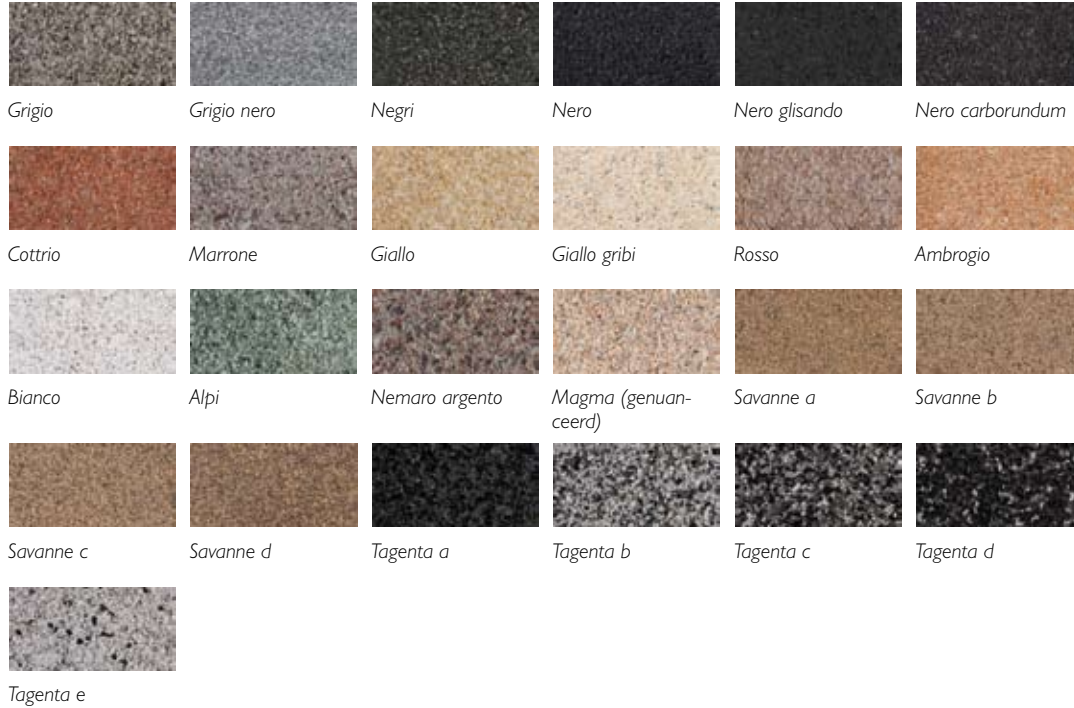

### SFERIO

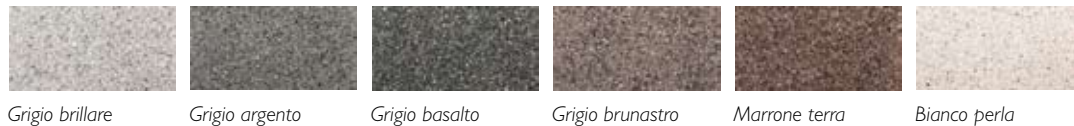


### LISCIO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

### LUCIDA

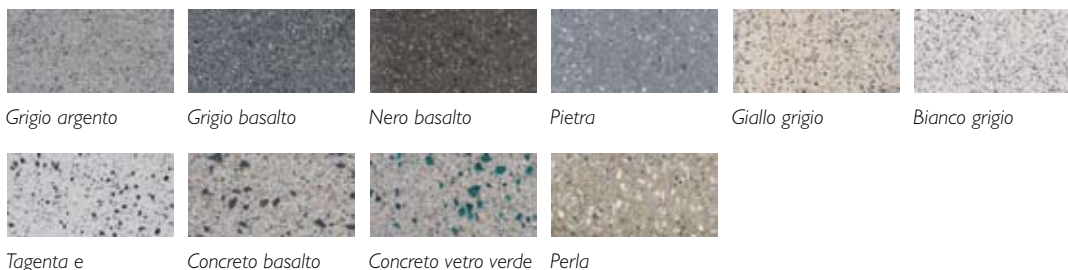

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

#### Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestrate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

#### Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

| Steendikten (cm) | Eigen gewicht trilplaat | Trilkracht |
|------------------|-------------------------|------------|
| 6                | 130 kg                  | < 18 KN    |
| 8 + 10           | 200 - 600 kg            | > 20 KN    |

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

#### Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.