


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

DUBBELBETONSTRAATSTENEN 21X21

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
21x21x6,2	5,78	22,5	BV, NV	-
21x21x8	8,19	22,5	BV, NV	+



VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 21 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Geel

Paars



Wit 051




Blauw 051

Machinaal pakket
 + Leverbaar
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

STANDAARD



Grijs Donkergrijs Rood Paars Geel Wit 051



Blauw 051 Zwart

BALENO



Grijs 050 Donkergrijs 060 Zwart 150 Rood 230 Rood 250 Bruin 310



Bruin 330 Bruin 350 Bruin 380 Geel 450 Paars 550 Terra 650

BALENO



Terra 650 Bruin 310 Geel 450 Paars 550 Rood 250 Grijs 050



Zwart 150 Bruin 350 Bruin 380 Rood 230 Donkergrijs 060 Bruin 330

KERANOVA



Grafite Antra Marrone Rossa Marzio Ocra




Rossa mattone Antico rossa

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

KERANOVA



Rossa

Rossa mattone

Marrone

Grafite

Marzio

Antra



Antico rossa

Odra

NOVATO



Grigio

Nero

Cottrio

Giallo

Bianco

NOVATO



Nero

Grigio

Bianco

Giallo

Cottrio

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

OPTIFLEX



Zwart Geel Grijs Rood Wit

LAVARO



Grijs 010 Grijs 012 Grijs/zwart 030 Grijs/zwart 032 Grijs/geel/glisando 055 Grijs/rood 060



Grijs bont 070 Zwart 100 Zwart/grigio 120 Zwart/groen 130 Zwart/grijs 140 Zwart/glisando 160



Rood 200 Rood/zwart 250 Rood/bruin 260 Bruin 300 Geel 400 Geel/bruin 440



Geel/grijs 450 Gewassen imitatie graniet 460 Paars 500 Terra 600 Wit 700 Wit 701



Wit/zwart 705 Groen 800 City grijs/zwart 010 City grijs/zwart 040 City grijs/zwart 055 City grijs/zwart 075



Grijs/glisando 050 Zwart/glisando 150 Rood/glisando 250 Geel/glisando 450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

LAVARO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

BRECCIA



Grigio Grigio nero Negri Nero Nero glisando Nero carborundum



Cottrio Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio



Bianco Alpi Nemaro argento Magma (genuanceerd) Savanne a Savanne b



Savanne c Savanne d Tagenta a Tagenta b Tagenta c Tagenta d




Tagenta e

BRECCIA



Nero Grigio Bianco Giallo Ambrogio Rosso



Marrone Cottrio Alpi Tagenta a Tagenta b Tagenta c



Tagenta d Tagenta e Nemaro argento Nero carborundum Negri Giallo gribi



Savanne d Savanne a Savanne b Savanne c Grigio nero Magma (genuanceerd)



Nero glisando


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED




SFERIO






SFERIO

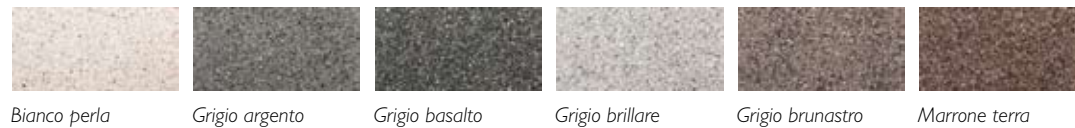

LISCIO

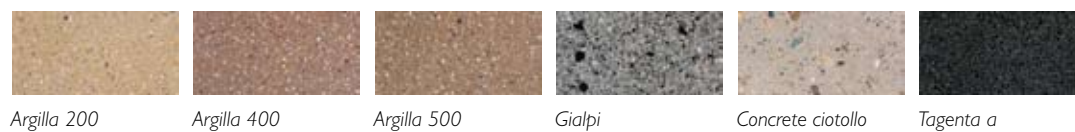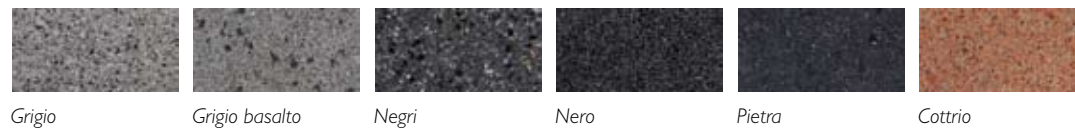


LISCIO

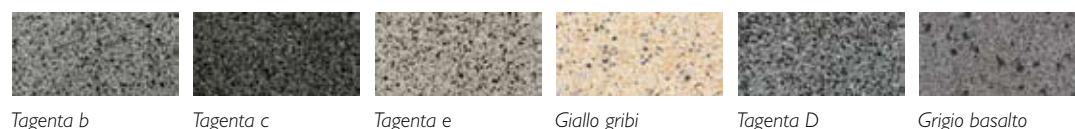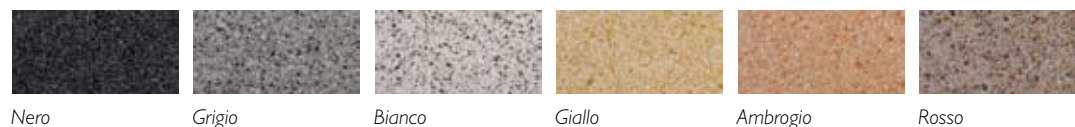

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

LUCIDA



Grigio argento

Grigio basalto

Nero basalto

Pietra

Giallo grigio

Bianco grigio




Tagenta e

Concreto basalto

Concreto vetro verde

Perla

LUCIDA



Bianco grigio

Concreto basalto

Concreto vetro verde

Grigio argento

Grigio basalto

Tagenta e



Giallo grigio

Perla

Nero basalto

Pietra

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.