


PRODUCTLIJN SIERPAAL OUDSHOORN


SIERPAAL OUDSHOORN

totale hoogte (cm)	hoogte boven maaiveld (cm)	doorsnede (cm)	voetmaat (cm)	gewicht (kg)	uitvoering
106	76,0	Ø 20	30x30	131,67	gewapend

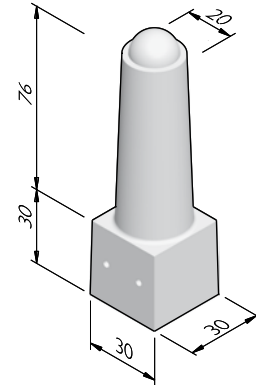

SIERPAAL OUDSHOORN MINI

totale hoogte (cm)	hoogte boven maaiveld (cm)	doorsnede (cm)	voetmaat (cm)	gewicht (kg)	uitvoering
75	50,0	Ø 16	30x30	78,02	gewapend



PRODUCTLIJN SIERPAAL OUDSHOORN

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sierpaal Oudshoorn is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Hardsteen 026



Zwart

LAVARO



Grijs 012



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/groen 130



Geel gewassen imitatie graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

VERWERKINGSADVIES

Plaats de afzetpalen op de juiste hoogte onder maaiveld en bij voorkeur op een gestabiliseerd zandbed. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met een rubberen of kunststof bekleding. Palen indien nodig aanstorten met beton. Naderhand rondom strak aanstraten.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

