


PRODUCTLIJN SIERPAAL ZIERIKZEE

SIERPAAL ZIERIKZEE

totale hoogte (cm)	hoogte boven maaiveld (cm)	doorsnede (cm)	voetmaat (cm)	gewicht (kg)	uitvoering
80	60,0	Ø 24	29,5x29,5	102,23	gewapend

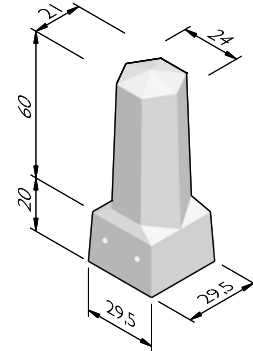

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sierpaal Zierikzee is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
-----------	--

KLEUREN

STANDAARD



Donkergrijs

HS 026

Lichtgrijs

Zwart

VERWERKINGSADVIES

Plaats de afzetpalen op de juiste hoogte onder maaiveld en bij voorkeur op een gestabiliseerd zandbed. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met een rubberen of kunststof bekleding. Palen indien nodig aanstorten met beton. Naderhand rondom strak aanstraten.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

