


## PRODUCTLIJN SIERPAAL ZIJPENDAAL

### SIERPAAL ZIJPENDAAL

totale hoogte (cm)	hoogte boven maaiveld (cm)	doorsnede (cm)	voetmaat (cm)	gewicht (kg)
114	75,0	Ø 15	30x30	119,00

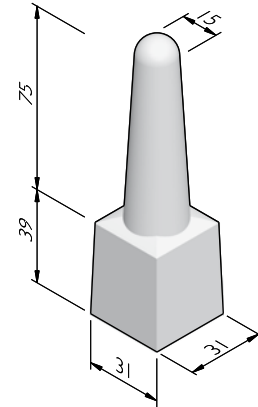

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sierpaal Zijpendaal is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Donkergrijs



HS 026



Lichtgrijs



Zwart

#### LAVARO



Bont 703



Bontgig



Grijs 712



Wit 701



Wit 705



Zwart/groen 701



Zwart 701

### VERWERKINGSADVIES

Plaats de afzetpalen op de juiste hoogte onder maaiveld en bij voorkeur op een gestabiliseerd zandbed. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met een rubberen of kunststof bekleding. Palen indien nodig aanstorten met beton. Naderhand rondom strak aanstraten.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN SIERPAAL ZIJPENDAAL

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

