


PRODUCTLIJN KUBUS

KUBUS

afmetingen (cm)	hoogte boven maaiveld (cm)	voetmaat (cm)	gewicht (kg)
45x45x45	70,0	60x60	297,00

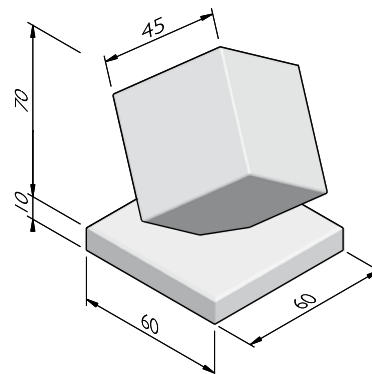

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Kubus is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

ZELFVERDICH-TEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

ZELFVERDICHTEND BETON




Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Wit

LAVARO



Grijs 012



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/groen 130



Geel gewassen imitatie graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

VERWERKINGSADVIES

Plaats de kubus op de juiste hoogte onder maaiveld en bij voorkeur op een gestabiliseerd zandbed. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met een rubberen of kunststof bekleding. Naderhand rondom strak aanstraten

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN KUBUS

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

