


PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN I5


OPSLUITBANDEN I5X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
15x25	100	88,13	HD

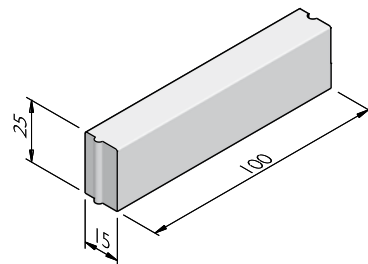


OPSLUITBOCHTBANDEN I5X25

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	69,18	4	HD
1,00	78,5	69,18	8	HD
2,00	78,5	66,50	16	HD
3,00	78,5	69,18	24	HD
4,00	78,5	69,18	32	HD
6,00	78,5	69,18	48	HD
8,00	78,5	69,18	64	HD
10,00	78,5	69,18	80	HD
15,00	78,5	69,18	120	HD




OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN I5X25

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	45	66,09	HD



VERLOOPBANDEN I5X25

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
15x25	13/15x25	100	87,10	HDHD

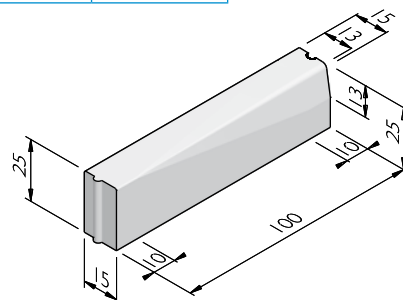


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 15


OPSLUITBANDEN 15X30

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
15x30	100	105,75	VB

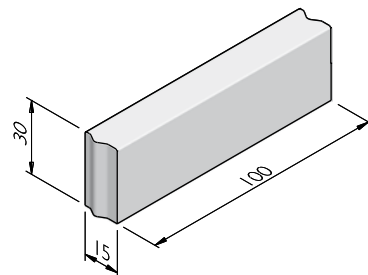


OPSLUITBANDEN 15X40

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
15x40	100	141,00	VB

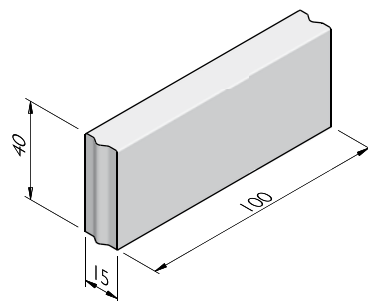

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 15X40

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	35	77,50	VB



VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol
 HDHD = Hol en dol - hol en dol
 VB = Visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Opsluitbanden 15 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN I5

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/wit 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen bij overgangen op gelijk niveau, zoals:

- erf naar trottoir
- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- rijbaan naar trottoir (verkeersplateau)
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN I5

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

