


## PRODUCTLIJN WADIBANDEN


### WADIBANDEN 13/15X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
13/15x25	100	RVS koker	79,00	VB

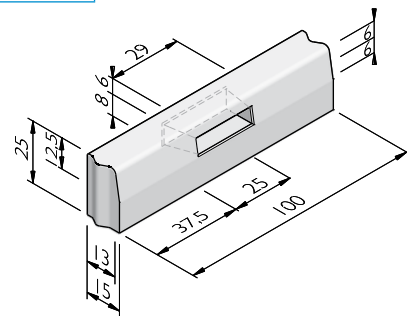

### WADIBANDEN 18/20X25


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
18/20x25	100	RVS koker	108,00	VB

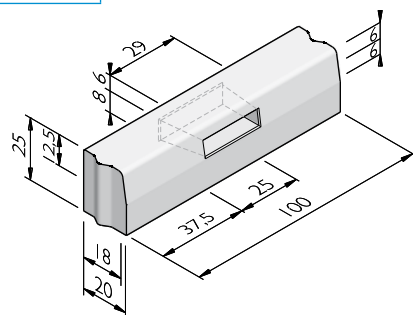

### WADIBANDEN 40X35

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
40x35 <sup>1</sup>	100	RVS koker	305,00	VB

<sup>1</sup> Profiel sluit aan op de trottoirband 40x35.

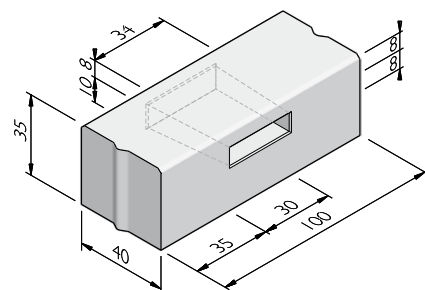

### VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN WADIBANDEN

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Wadibanden is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/wit 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als afwateringsband bij wadi's en sloten. De wadiband heeft een RVS-koker dat naar de achterzijde steeds wijder uitloopt, zodat geen vuilophopingen kunnen ontstaan. Het gat heeft tevens 2 cm afschot voor een goede waterafvoer. Aan de voorzijde moeten de streksteken of goottegels minimaal boven de onderzijde van het gat gestraat worden. Aan de achterzijde moet voldoende ruimte gemaakt zijn om water af te kunnen laten stromen naar de wadi of sloot.

## PRODUCTLIJN WADIBANDEN

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

