


## PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN 11,5/34,5

### SCHEIDINGSBANDEN 11,5/34,5

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
11,5/34,5x14	100	eind	91,70	VL
11,5/34,5x14	100	midden	91,70	VL
11,5/34,5x20	100	eind	131,00	VL
11,5/34,5x20	100	midden	131,00	VL

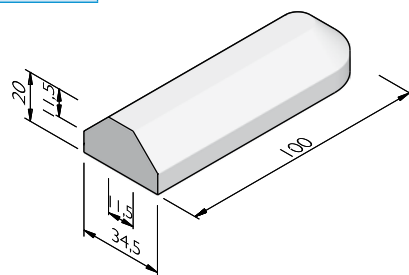

### VERKLARING SLUITING

VL = Vlak

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Scheidingsbanden 11,5/34,5 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD

Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als fysieke scheiding tussen wegdelen op gelijke hoogte:

- tussen twee rijbanen
- tussen rijbaan en trottoir
- tussen rijbaan en fietspad

Afhankelijk van de situatie en type, wordt de scheidingsband geplaatst op onderasfalt óf geplakt op het dekasfalt.

## PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN I 1,5/34,5

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

