


## PRODUCTLIJN ANTIPARKEERBANDEN I3/47

### ANTIPARKEERBANDEN I3/47X28

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
I3/47x28	25	eind	31,75
I3/47x28	25	hoekstuk 45°	31,14
I3/47x28	25	schegstuk	40,43
I3/47x28	25	tussen	38,40
I3/47x28	100	tussen	170,61

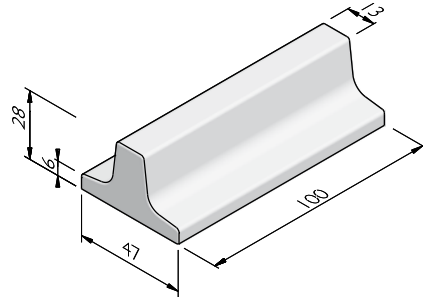

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Antiparkeerbanden I3/47 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

## PRODUCTLIJN ANTIPARKEERBANDEN I 3/47

### VERWERKINGSADVIES

**Toe te passen als scheidingsband en anti-parkeerband.**

### KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

