


PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20


STOOTBANDEN 20X10

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x10	90	1x rond	33,50




STOOTBANDEN 20X12

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x12	100	1x rond	43,48
20x12	100	2x rond	43,48
20x12	100	2x vlak	46,30

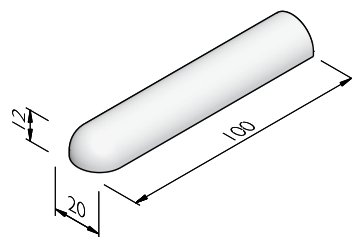

STOOTBANDEN 20X17


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x17	90	links	52,00
20x17	90	rechts	52,00

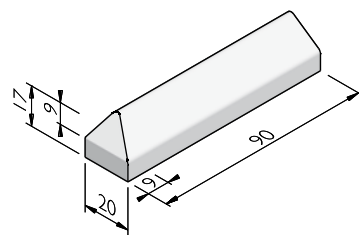

STOOTBANDEN 20X18 MET HAAKSE HOEKEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x18 ¹	89	1x rond met hoeken	62,89
20x18 ¹	94	2x rond met hoeken	65,42
20x18 ¹	94	2x vlak	70,03

¹ Past zonder knipwerk tussen betonstraatstenen 21x10,5x8cm.

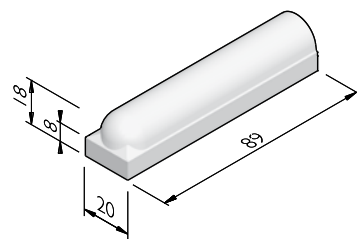

PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Stootbanden 20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/wit 104



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Geel gewassen imitatie graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20

VERWERKINGSADVIES

Verschillende hoogtes zijn beschikbaar naar gelang het toegepaste verhardingsmateriaal:

- 10-12 cm: asfalt en gestort beton
- 17-18 cm: elementenverhardingen

Verschillende toepassingen zijn mogelijk:

- Parkeervakken haaks op de weg: 2 stuks 1x rond
- Parkeervakken langs de weg: 1 stuk 2x rond
- Als scheidingsband: 2 stuks 1x rond, 1 stuk 2x vlak

De stootband 20x18 met haakse hoeken pas exact binnen een rij stenen 21x10,5x8 cm, dus hier is geen knip- of zaagwerk nodig.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

